



WebEnv-DigitAlarm

Digit I/O Network Alarm Panel




Description

WebEnv-DigitAlarm 是整合WebEnv Family 產品所研發設計之智慧型I/O 警報連動主機，產品提供DI 與DO之 網路報警、提供多點監控整合標準、可整合各種通訊系統之輸出報警點、火警盤、消防盤、電力盤、SMR及UPS等各種環境監控設備之報警整合，內建ARM-7 32bit CPU 10/100M TCP/IP 網路傳輸功能。19” 機架式設計適用於電信及電腦機房使用、並可配合電信傳輸機房環境使用直流-48V 之機種或交流機種，網路數位監控盤特別針對DI輸入部分作了多重之保護措施包括:光藕合隔離,雷擊保護等措施保護，可整合DVR數位錄影、門禁系統、消防系統等告警訊息等達到遠端網路監控功能。

Advantages

整合WebEnv2000 管理軟體 (Ordering):簡訊及Mail 發送SMS & eMail Alert Message -適用於各種網路集中告警盤、整合式網路看板控制器網路造警盤集中監控等應用；透過WebEnv2000 集中監控軟體使用時可與其他WEBENV產品搭配達到遠端告警、即時 Real Time事件顯示公告，讓管理中心現場人員輕易瞭解遠端狀況。**Alert 支援 E-mail alert 轉送及簡訊報警系統(SMS)**。將可以於手機上即可看到詳細中文警報資料及電腦顯示電子地圖等告警方式。可以將WebEnv2000 監控軟體中之 溫度，溼度，UPS，電壓，電流等各種感應器設定報警值，並可透過e-mail 及透過簡訊報警專用主機，於第一時間將警報訊息發佈出去。並可連接網路LED 跑馬燈告警。

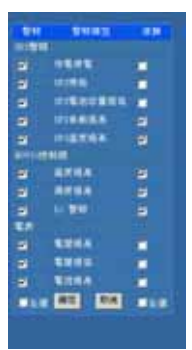

LED 跑馬燈 - 可設定 LED 跑馬燈 顯示機房環境監控之狀況及網管狀況,網路可以同步了解訊息



Specifications

符合 EIA/TIA 19" 標準 1U 高度，可安裝於 19" 標準機架上

網路燈號及傳輸顯示,操作容易

設計方式：ARM7 32BIT CPU 50MHz

系統診斷：Watch Dog LED, 通訊燈號 (RX, TX), 面板燈號測試.

網路速度：10/100Mbps Auto

Protocol: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, HTTP, DHCP

Model : TCP Server/Client ; UDP

Setup : HTTP Browser Setup (IE & Netscape)

Security : Setup Password & Connect Password

通訊介面：TCP Socket RS232 *1 及 TCP Socket RS485 * 1

Speed : 300bps~230.4 Kbps

Parity : None, Odd, Even

Data Bit : 5 , 6 , 7 , 8

Stop Bit : 1 , 2

數位輸入 Digit Input : 4 點或 6 點輸入以上

輸入保護: 光藕合隔離, 雷擊保護

輸入類別：NO Type

接線端子：歐式插拔接線端子

數位輸出：2 點乾接點輸出 或 2 Power Outlet 輸出(Power Outlet 具有 3A 保險絲過載保護)

輸出類別：Comm NO or NC

保護：RC 接點保護

接線端子：歐式插拔接線端子

Ordering Information

WebEnv-ETM6I2P: 19" 1U 6DI ,2 DO (2 * power Outlet)

WebEnv-ETM4I4O: 19" 1U 4DI 4 DO (2 DO relay ,2 Power Outlet)

WebEnv-S10001-010 : WebEnv2000 Manager Software 10 socket define

WebEnv-S10001-020 : WebEnv2000 Manager Software 20 socket define